

Ringschrauben - GK 10



RSHVX

Ringschrauben • RSHVX • ohne Schlüssel • hochfest • variabel • orange lackiert • Sicherheitsfaktor: 4

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Abm. mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | G mm | K mm | Gewicht Stk./kg |
|----------------------|-------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| 43.74.1.004.008.015C | RSHVX 08 | M8x15 | 52,5 | 12 | 8,5 | 25 | 32 | 34 | 49 | 0,19 |
| 43.74.1.004.010.015C | RSHVX 10 | M10x15 | 52,5 | 12 | 8,5 | 25 | 32 | 34 | 49 | 0,20 |
| 43.74.1.007.012.018C | RSHVX 12 | M12x18 | 62,4 | 14 | 8,5 | 30 | 44 | 46 | 58 | 0,39 |
| 43.74.1.015.016.024C | RSHVX 16 | M16x24 | 71,5 | 16 | 15 | 35 | 56 | 60 | 67 | 0,69 |
| 43.74.1.023.020.030C | RSHVX 20 | M20x30 | 79,9 | 18 | 17 | 40 | 58 | 60 | 76 | 1,00 |
| 43.74.1.032.024.036C | RSHVX 24 | M24x36 | 96,9 | 23 | 20 | 48 | 73 | 76 | 94 | 1,70 |
| 43.74.1.045.030.045C | RSHVX 30 | M30x45 | 123,9 | 27 | 28 | 60 | 80 | 84 | 114 | 3,05 |
| 43.74.1.070.036.054C | RSHVX 36 | M36x54 | 124,9 | 37 | 38 | 80 | 95 | 99 | 154 | 6,10 |
| 43.74.1.090.042.063C | RSHVX 42 | M42x63 | 148 | 40 | 41 | 90 | 105 | 114 | 170 | 8,90 |
| 43.74.1.120.048.072C | RSHVX 48 | M48x72 | 164,9 | 45 | 47 | 95 | 120 | 129 | 185 | 12,80 |



In zwei Richtungen einstellbar.

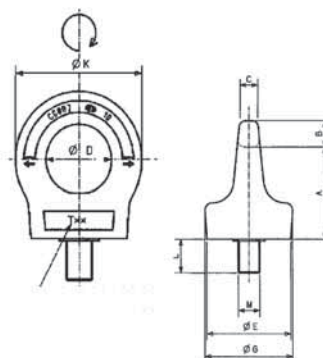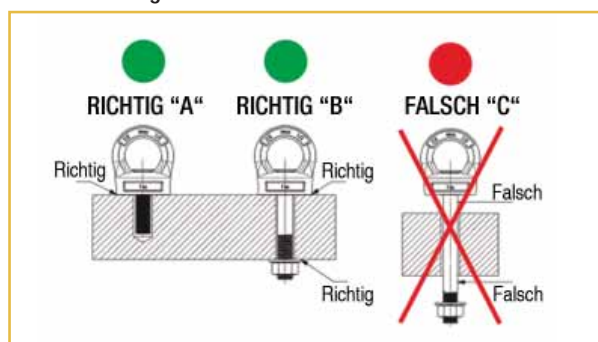

Tragfähigkeitstabelle • Ringschrauben • RSHVX • ohne Schlüssel

| Anschlagart | ↑ | | ↑ ↑ | | ↑ ↑ | | ↑ ↑ | | ↑ ↑ | |
|----------------|-----------------|------|-----|-----|----------|-----------|----------|-----------|-----|--|
| | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 o. 4 | 3 o. 4 | | |
| Stück | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 o. 4 | 3 o. 4 | | |
| Neigungswinkel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° - 45° | 45° - 60° | 0° - 45° | 45° - 60° | | |
| Bezeichnung | Tragfähigkeit t | | | | | | | | | |
| RSHVX 08 | 1 | 0,4 | 2 | 0,8 | 0,56 | 0,4 | 0,84 | 0,6 | | |
| RSHVX 10 | 1 | 0,4 | 2 | 0,8 | 0,56 | 0,4 | 0,84 | 0,6 | | |
| RSHVX 12 | 2 | 0,75 | 4 | 1,5 | 1 | 0,75 | 1,6 | 1,12 | | |
| RSHVX 16 | 4 | 1,5 | 8 | 3 | 2 | 1,5 | 3,15 | 2,25 | | |
| RSHVX 20 | 6 | 2,3 | 12 | 4,6 | 3,22 | 2,3 | 4,83 | 3,45 | | |
| RSHVX 24 | 8 | 3,2 | 16 | 6,4 | 4,48 | 3,2 | 6,7 | 4,8 | | |
| RSHVX 30 | 12 | 4,5 | 24 | 9 | 6,3 | 4,5 | 9,4 | 6,7 | | |
| RSHVX 36 | 16 | 7 | 32 | 14 | 9,8 | 7 | 14,7 | 10,5 | | |
| RSHVX 42 | 24 | 9 | 48 | 18 | 12,6 | 9 | 18,9 | 13,5 | | |
| RSHVX 48 | 32 | 12 | 64 | 24 | 16,8 | 12 | 25,2 | 18 | | |

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!