


Aufhängeglieder - GK 10

passend zum Bügelschloß-Baukasten-System


Aufhängeglieder 1-Strang • turkis pulverbeschichtet • ohne Flachstelle

Artikel Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit t		Ø d mm	b mm	t mm	Gewicht Stk./kg
		0°					
43.02.10.0600A	ENORM AE 1-6	1,4		13	60	110	0,35
43.02.10.0800A	ENORM AE 1-8	2,5		16	60	110	0,60
43.02.10.1000A	ENORM AE 1-10	4,0		18	75	135	0,90
43.02.10.1300A	ENORM AE 1-13	6,7		22	90	160	1,50
43.02.10.1600A	ENORM AE 1-16	10,0		26	100	180	2,35
43.02.10.1800A	ENORM AE 1-18	12,5		32	110	200	3,85
43.02.10.2200A	ENORM AE 1-22	19,0		36	140	260	6,20
43.02.10.2600A	ENORM AE 1-26	26,5		45	180	340	13,00

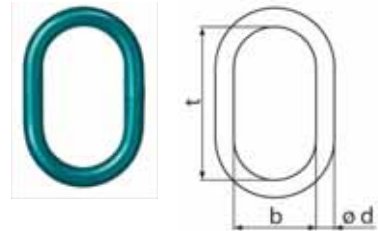

Aufhängeglieder 2-Strang • turkis pulverbeschichtet • ohne Flachstelle

Artikel Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit t		Ø d mm	b mm	t mm	Gewicht Stk./kg
		0°-45°	45°-60°				
43.02.02.0600A	ENORM AE 2-6	2,0	1,4	13	60	110	0,35
43.02.02.0800A	ENORM AE 2-8	3,55	2,5	18	75	135	0,90
43.02.02.1000A	ENORM AE 2-10	5,6	4,0	22	90	160	1,50
43.02.02.1300A	ENORM AE 2-13	9,5	6,7	26	100	180	2,35
43.02.02.1600A	ENORM AE 2-16	14,0	10,0	32	110	200	3,85
43.02.02.1800A	ENORM AE 2-18	18,0	12,5	36	140	260	6,20
43.02.02.2200A	ENORM AE 2-22	26,5	19,0	45	180	340	13,00
43.02.02.2600A	ENORM AE 2-26	37,0	26,5	56	200	400	23,54

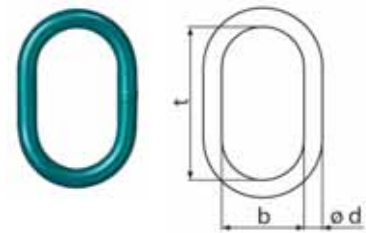

Aufhängeglieder 3 + 4-Strang • turkis pulverbeschichtet • ohne Flachstelle

Artikel Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit t		Ø d/Ø d1 mm	b/b1 mm	t /t1 mm	Gewicht Stk./kg
		0°-45°	45°-60°				
43.10.34.0606A	ENORM AE 4-6	3,0	2,12	18/13	75/25	135/ 54	1,35
43.10.34.0808A	ENORM AE 4-8	5,3	3,75	22/16	90/34	160/70	2,40
43.10.34.1010A	ENORM AE 4-10	8,0	6,00	26/18	100/40	180/85	3,65
43.10.34.1313A	ENORM AE 4-13	14,0	10,00	32/22	110/50	200/115	6,25
43.10.34.1616A	ENORM AE 4-16	21,2	15,00	36/26	140/65	260/140	10,00
43.10.34.1818A	ENORM AE 4-18	26,5	19,00	45/32	180/70	340/150	18,95
43.10.34.2222A	ENORM AE 4-22	40,0	28,00	50/36	190/70	350/170	23,40
43.10.34.2626A	ENORM AE 4-26	56,0	40,00	63/45	220/90	430/180	47,00

