


Sonderaufhängeköpfe - GK 10

für Einfachkranhaken bis Nr. 40 (DIN 15400 / DIN 15401)


Sonderaufhängeköpfe 1-Strang • für Einfachkranhaken bis Nr. 40 • turkis pulverbeschichtet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Einfachkranhaken Nr.	Tragfähigkeit t		Ø d mm	a mm	b mm	t mm	Gewicht Stk./kg
			0°						
43.06.10.40.06A	ESAK-1- 6-40	bis Nr. 40	1,4		20	430	220	530	3,6
43.06.10.40.08A	ESAK-1- 8-40		2,5		24	430	220	541	4,9
43.06.10.40.10A	ESAK-1- 10-40		4,0		26	430	220	481	4,5
43.06.10.40.13A	ESAK-1- 13-40		6,7		30	430	220	493	7,5
43.06.10.40.16A	ESAK-1- 16-40		10,0		34	430	220	508	10,3
43.06.10.40.18A	ESAK-1- 18-40		12,5		40	430	220	519	14,4
43.06.10.40.22A	ESAK-1- 22-40		19,0		45	430	220	534	19,7

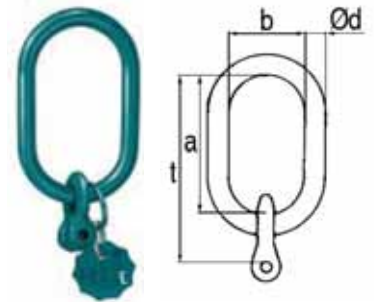

Sonderaufhängeköpfe 2-Strang • für Einfachkranhaken bis Nr. 40 • turkis pulverbeschichtet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Einfachkranhaken Nr.	Tragfähigkeit t		Ø d mm	a mm	b mm	t mm	Gewicht Stk./kg
			0°-45°	45°-60°					
43.06.02.40.06A	ESAK-2- 6-40	bis Nr. 40	2,0	1,4	24	430	220	530	5,3
43.06.02.40.08A	ESAK-2- 8-40		3,55	2,5	26	430	220	556	6,7
43.06.02.40.10A	ESAK-2- 10-40		5,6	4,0	30	430	220	566	8,8
43.06.02.40.13A	ESAK-2- 13-40		9,5	6,7	34	430	220	493	10,3
43.06.02.40.16A	ESAK-2- 16-40		14,0	10,0	40	430	220	508	15,0
43.06.02.40.18A	ESAK-2- 18-40		18,0	12,5	42	430	220	519	18,1
43.06.02.40.22A	ESAK-2- 22-40		26,5	19	48	430	220	534	25,4

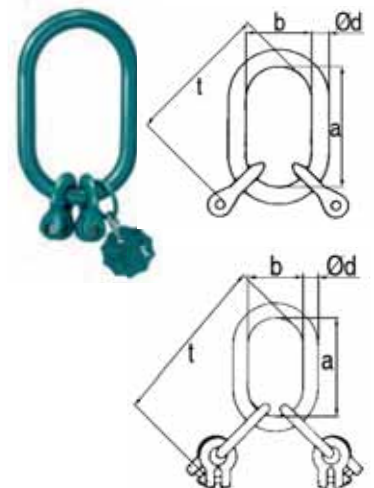

Sonderaufhängeköpfe 3 + 4-Strang • für Einfachkranhaken bis Nr. 40 • turkis pulverbeschichtet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Einfachkranhaken Nr.	Tragfähigkeit t		Ø d mm	a mm	b mm	t mm	Gewicht Stk./kg
			0°-45°	45°-60°					
43.13.34.40.06A	ESAK-4- 6-40	bis Nr. 40	3,0	2,12	26	430	220	530	6,2
43.13.34.40.08A	ESAK-4- 8-40		5,3	3,75	30	430	220	556	8,7
43.13.34.40.10A	ESAK-4-10-40		8,0	6,0	34	430	220	596	12,5
43.13.34.40.13A	ESAK-4-13-40		14,0	10,0	40	430	220	633	18,8
43.13.34.40.16A	ESAK-4-16-40		21,2	15,0	42	430	220	648	23,5
43.13.34.40.18A	ESAK-4-18-40		26,5	19,0	48	430	220	669	33,2
43.13.34.40.22A	ESAK-4-22-40		40,0	28,0	54	430	220	704	46,0

