


Sonderaufhängeglieder - GK 8

für Einfachkranhaken bis Nr. 16 (DIN 15401)

Sonderaufhängeglieder 1-Strang • für Einfachkranhaken bis Nr. 16 • DIN 15401 • rot lackiert


Artikel Nr.	Einfachkranhaken		Bezeichnung	Tragfähigkeit t		d1 mm	t1 mm	w1 mm	d2 mm	t2 mm	w2 mm	Gewicht Stk./kg
	Nr.	1-Strang mm		0°-45°	45°-60°							
41.06.10.16.06J	bis Nr. 16	6	K16t/1 - 06	1,12		20	260	140	13	54	25	2,02
41.06.10.16.08J		8	K16t/1 - 08	2,00		20	260	140	16	70	34	2,20
41.06.10.16.10J		10	K16t/1 - 10	3,15		22	260	140	-	-	-	2,21
41.06.10.16.13J		13	K16t/1 - 13	5,30		26	260	140	-	-	-	3,18
41.06.10.16.16J		16	K16t/1 - 16	8,00		30	260	140	-	-	-	4,30
41.06.10.16.18J		18	K16t/1 - 18	10,00		35	260	140	-	-	-	5,97

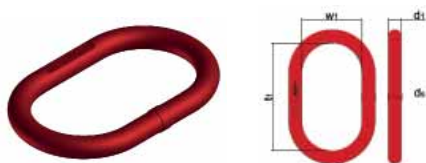

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Sonderaufhängeglieder 2-Strang • für Einfachkranhaken bis 16 • DIN 15401 • rot lackiert


Artikel Nr.	Einfachkranhaken		Bezeichnung	Tragfähigkeit t		d1 mm	t1 mm	w1 mm	d2 mm	t2 mm	w2 mm	Gewicht Stk./kg
	Nr.	2-Strang mm		0°-45°	45°-60°							
41.06.02.16.06J	bis Nr. 16	6	K16t/2 - 06	1,60	1,12	20	260	140	13	54	25	2,20
41.06.02.16.08J		8	K16t/2 - 08	2,80	2,00	20	260	140	16	70	34	2,56
41.06.02.16.10J		10	K16t/2 - 10	4,25	3,15	26	260	140	18	85	40	4,27
41.06.02.16.13J		13	K16t/2 - 13	7,50	5,30	30	260	140	20	85	40	5,68
41.06.02.16.16J		16	K16t/2 - 16	11,20	8,00	35	260	140	22	115	50	8,10

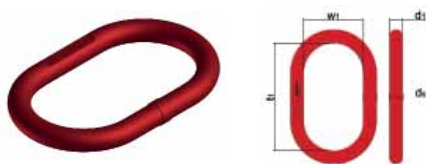

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Sonderaufhängeglieder 3 + 4-Strang • für Einfachkranhaken bis Nr. 16 • DIN 15401 • rot lackiert

Artikel Nr.	Einfachkranhaken		Bezeichnung	Tragfähigkeit t		d1 mm	t1 mm	w1 mm	d2 mm	t2 mm	w2 mm	Gewicht Stk./kg
	Nr.	3+4-Strang mm		0°-45°	45°-60°							
41.12.34.16.06J	bis Nr. 16	6	K16t/3 - 06	2,36	1,70	22	260	140	13	54	25	2,61
41.12.34.16.08J		8	K16t/3 - 08	4,25	3,00	26	260	140	18	85	40	4,27
41.12.34.16.10J		10	K16t/3 - 10	6,70	4,75	30	260	140	18	85	40	5,39
41.12.34.16.13J		13	K16t/3 - 13	11,20	8,00	35	260	140	22	115	50	8,10

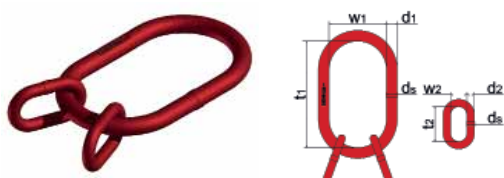

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!