


Sonderaufhängeglieder - GK 8

für Einfachkranhaken bis Nr. 25 (DIN 15401)

Sonderaufhängeglieder 1-Strang • für Einfachkranhaken bis Nr. 25 • DIN 15401 • rot lackiert


Artikel Nr.	Einfachkranhaken		Bezeichnung	Tragfähigkeit t		d1 mm	t1 mm	w1 mm	d2 mm	t2 mm	w2 mm	Gewicht Stk./kg
	Nr.	1-Strang mm		0°-45°	45°-60°							
41.06.10.25.06J	bis Nr. 25	6	K25t/1 - 06	1,12		22	340	180	13	54	25	3,04
41.06.10.25.08J		8	K25t/1 - 08	2,00		22	340	180	16	70	34	3,21
41.06.10.25.10J		10	K25t/1 - 10	3,15		26	340	180	18	85	40	4,58
41.06.10.25.13J		13	K25t/1 - 13	5,30		26	340	180	20	85	40	4,72
41.06.10.25.16J		16	K25t/1 - 16	8,00		30	340	180	22	115	50	6,51
41.06.10.25.18J		18	K25t/1 - 18	10,00		40	340	180	26	140	65	11,81

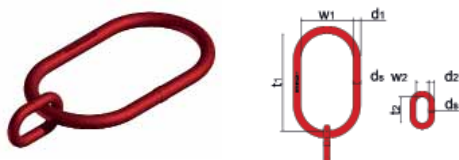

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Sonderaufhängeglieder 2-Strang • für Einfachkranhaken bis Nr. 25 • DIN 15401 • rot lackiert


Artikel Nr.	Einfachkranhaken		Bezeichnung	Tragfähigkeit t		d1 mm	t1 mm	w1 mm	d2 mm	t2 mm	w2 mm	Gewicht Stk./kg
	Nr.	2-Strang mm		0°-45°	45°-60°							
41.06.02.25.06J	bis Nr. 25	6	K25t/2 - 06	1,60	1,12	22	340	180	13	54	25	3,22
41.06.02.25.08J		8	K25t/2 - 08	2,80	2,00	22	340	180	16	70	34	3,58
41.06.02.25.10J		10	K25t/2 - 10	4,25	3,15	30	340	180	18	85	40	6,53
41.06.02.25.13J		13	K25t/2 - 13	7,50	5,30	35	340	180	20	85	40	8,90
41.06.02.25.16J		16	K25t/2 - 16	11,20	8,00	40	340	180	22	115	50	12,12
41.06.02.25.18J		18	K25t/2 - 18	14,00	10,00	40	340	180	26	140	65	13,63

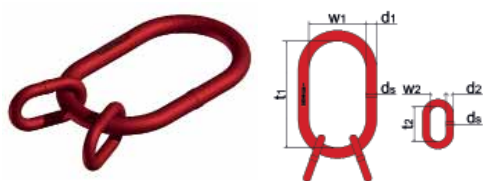

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Sonderaufhängeglieder 3 + 4-Strang • für Einfachkranhaken bis Nr. 25 • DIN 15401 • rot lackiert

Artikel Nr.	Einfachkranhaken		Bezeichnung	Tragfähigkeit t		d1 mm	t1 mm	w1 mm	d2 mm	t2 mm	w2 mm	Gewicht Stk./kg
	Nr.	3+4-Strang mm		0°-45°	45°-60°							
41.12.34.25.06J	bis Nr. 25	6	K25t/3 - 06	2,36	1,70	22	340	180	13	54	25	3,22
41.12.34.25.08J		8	K25t/3 - 08	4,25	3,00	30	340	180	18	85	40	6,53
41.12.34.25.10J		10	K25t/3 - 10	6,70	4,75	30	340	180	18	85	40	6,53
41.12.34.25.13J		13	K25t/3 - 13	11,20	8,00	40	340	180	22	115	50	12,12
41.12.34.25.16J		16	K25t/3 - 16	17,00	11,80	40	340	180	26	140	65	13,63

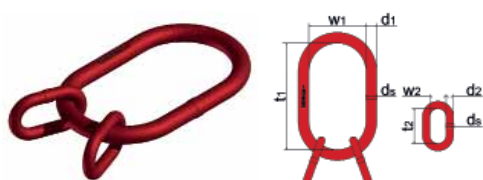

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!