


# Verkürzungshaken - GK 8 mit Öse und Gabel - ähnlich EN 1677-1


## Verkürzungshaken mit Öse • Serie 183 • ähnlich EN 1677-1 • rot lackiert

Artikel Nr.	Nenngröße	Tragfähigkeit t	A mm	B mm	C mm	øD mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht Stk./kg
41.27.08.0000B	7/8-8	2,00	35	15	54	25	63	95,5	30	0,30
41.27.10.0000B	10-8	3,15	46	20	75	35	79	124	43	0,66
41.27.13.0000B	13-8	5,30	57	25	93	40	98	154	52	1,36
41.27.16.0000B	16-8	8,00	68	30	108	52	116	179	64	2,10




**Hinweis** → Die Verkürzungshaken mit Öse, Serie 183 sind nur zum Heben geeignet!

Geringfügige Maßabweichungen möglich.  
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

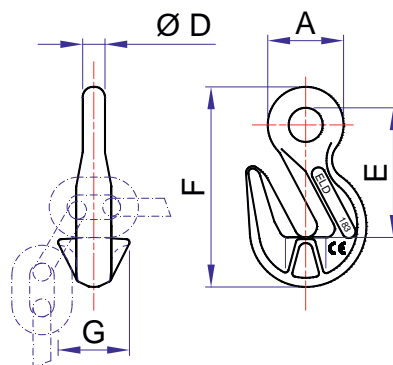

## Verkürzungshaken mit Gabel • Serie 184 • ähnlich EN 1677-1 • rot lackiert

Artikel Nr.	Nenngröße	Tragfähigkeit t	A mm	B mm	C mm	ød mm	E mm	øF mm	G mm	H mm	L mm	Gewicht Stk./kg
41.26.06.0000B	6-8	1,12	30	17	41	3	39,5	7,8	20	72	27	0,16
41.26.08.0000B	7/8-8	2,00	36	22	54	3	54	10	28	96	30	0,40
41.26.10.0000B	10-8	3,15	46	28	75	3	70	12,5	35	124	43	0,84
41.26.13.0000B	13-8	5,30	57	36	93	4	86	16	38	154	52	1,62
41.26.16.0000B	16-8	8,00	70	42	108	5	101	20	50	179	64	2,35
41.26.20.0000B	20-8	12,50	80	79	134	5	123	24	60	219	90	4,80



**Hinweis** → Die Verkürzungshaken mit Gabel, Serie 184 sind nur zum Heben geeignet!

Geringfügige Maßabweichungen möglich.  
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

