


# B-Aufhängeköpfe - GK 10 mit Gabelverbinder


## Aufhängeköpfe 1-Strang • turkis pulverbeschichtet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit t		Ø d mm	a mm	b mm	t mm	Gewicht Stk./kg
		0°						
43.04.10.0600A	ENORM B 1-6	1,4		13	54	25	84	0,6
43.04.10.0800A	ENORM B 1-8	2,5		16	70	34	111	0,75
43.04.10.1000A	ENORM B 1-10	4,0		18	85	40	136	1,0
43.04.10.1300A	ENORM B 1-13	6,7		22	115	50	178	2,0
43.04.10.1600A	ENORM B 1-16	10,0		26	140	65	218	3,6
43.04.10.1800A	ENORM B 1-18	12,5		32	150	70	239	5,5
43.04.10.2200A	ENORM B 1-22	19,0		36	170	75	274	8,0

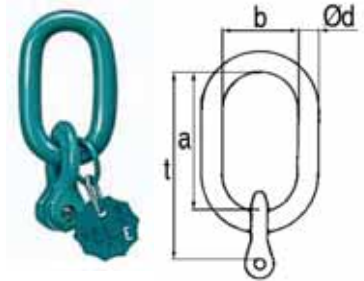

## Aufhängeköpfe 2-Strang • turkis pulverbeschichtet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit t		Ø d mm	a mm	b mm	t mm	Gewicht Stk./kg
		0°-45°	45°-60°					
		43.04.02.0006A	ENORM B 2-6					
43.04.02.0008A	ENORM B 2-8	3,55	2,5	16	70	34	111	0,95
43.04.02.0010A	ENORM B 2-10	5,6	4,0	18	85	40	136	1,5
43.04.02.0013A	ENORM B 2-13	9,5	6,7	22	115	50	178	2,7
43.04.02.0016A	ENORM B 2-16	14,0	10,0	26	140	65	218	5,7
43.04.02.0018A	ENORM B 2-18	18,0	12,5	32	150	70	239	7,6
43.04.02.0022A	ENORM B 2-22	26,5	19,0	36	170	75	274	10,3

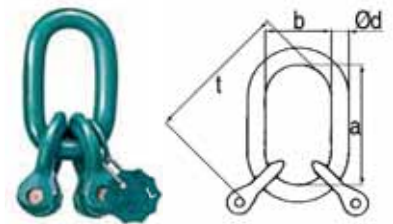

## Aufhängeköpfe 3 + 4-Strang • turkis pulverbeschichtet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit t		Ø d mm	a mm	b mm	t mm	Gewicht Stk./kg
		0°-45°	45°-60°					
		4311.34.0606A	ENORM B 4-6					
43.11.34.0808A	ENORM B 4-8	5,3	3,75	18	85	40	196	2,15
43.11.34.1010A	ENORM B 4-10	8,0	6,0	22	115	50	251	3,9
43.11.34.1313A	ENORM B 4-13	14,0	10,0	26	140	65	318	7,3
43.11.34.1616A	ENORM B 4-16	21,2	15,0	32	150	70	368	13,0
43.11.34.1818A	ENORM B 4-18	26,5	19,0	36	170	75	409	19,4
43.11.34.2222A	ENORM B 4-22	40,0	28,0	40	170	80	444	28,4

